




ATMOS DCxxGS

TMOS GENERÁTOR DC 20 GS – DC 70 GSX


Generátor-típpisille kattioliile on ominaista erityinen tulipesä, joka on päällystetty keraamikalla molemmilla puolilla, ja on varustettu aukoilla esilämmitettyä ensiöilmaa varten ja ritiloilla mistä lisätään esilämmitettyä toisiöilmaa, ja alempi pyöräs palamiskammio, joka on päällystetty keraamikalla.

DC 50 GSX: ssa ja DC 70 GSX: ssa ei ole keraamiikkaa tulipesän sivuilla.

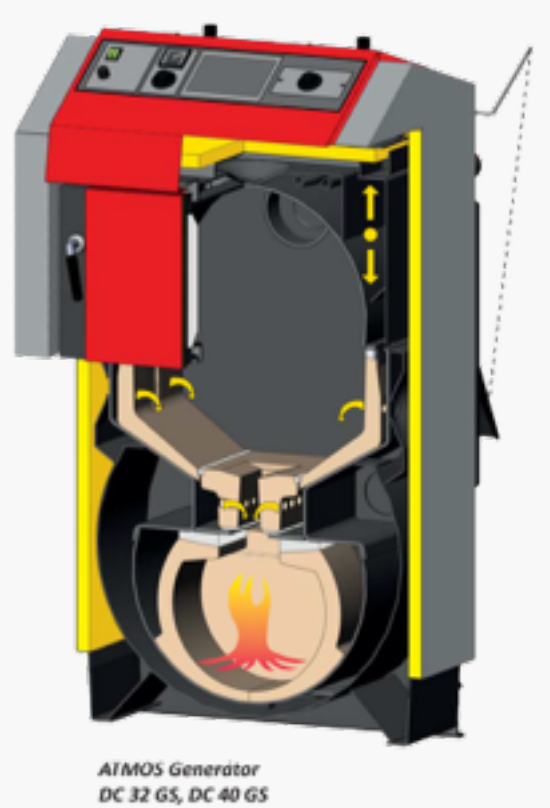


ATMOS Generátor
DC 20 GS, DC 40 GS



KERAAMINEN TULIPESÄ = TÄYDELLINEN PALAMINEN

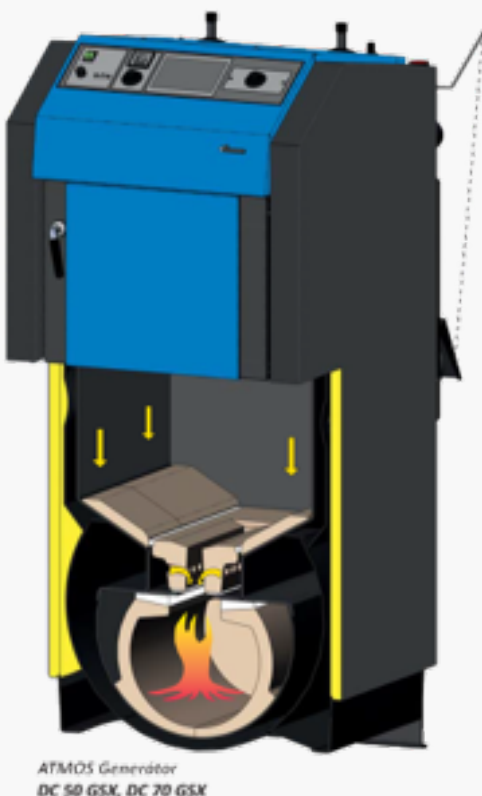

ATMOS Generátor
DC 50 GSX, DC 70 GSX

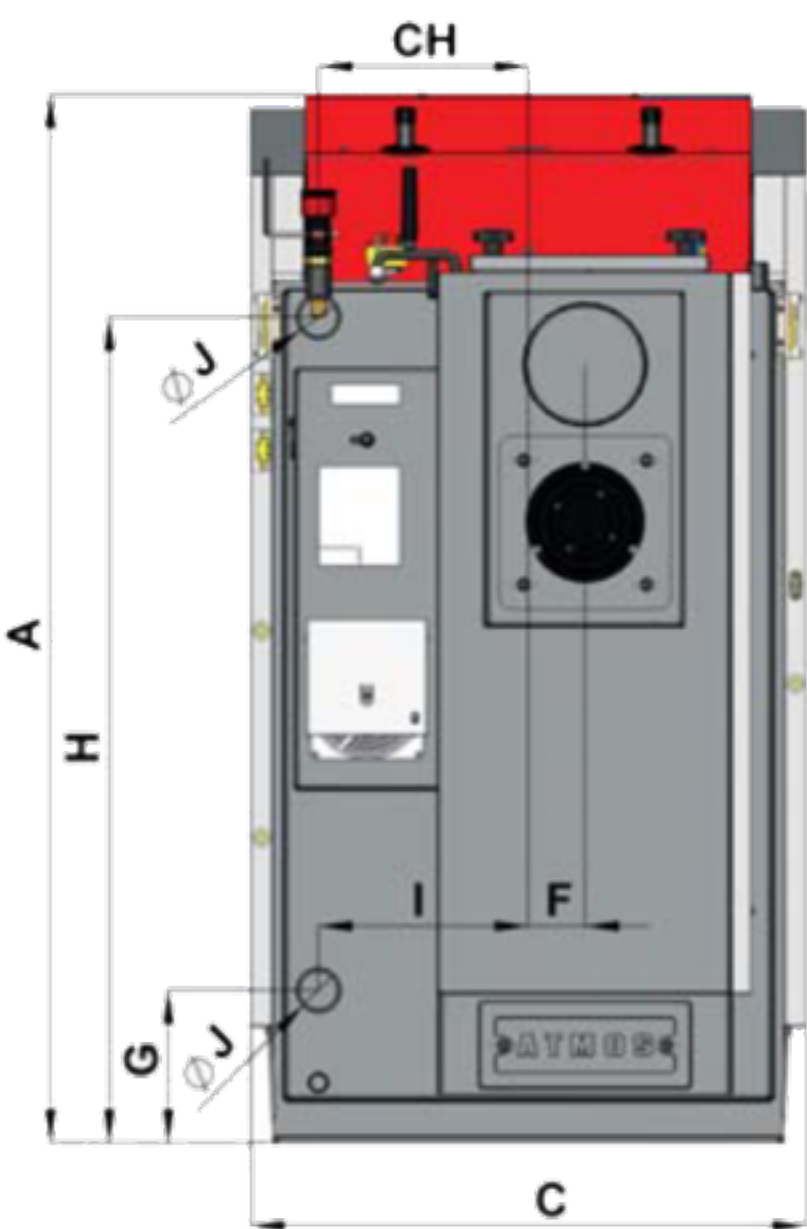

DC 15 GS - DC 40 GS

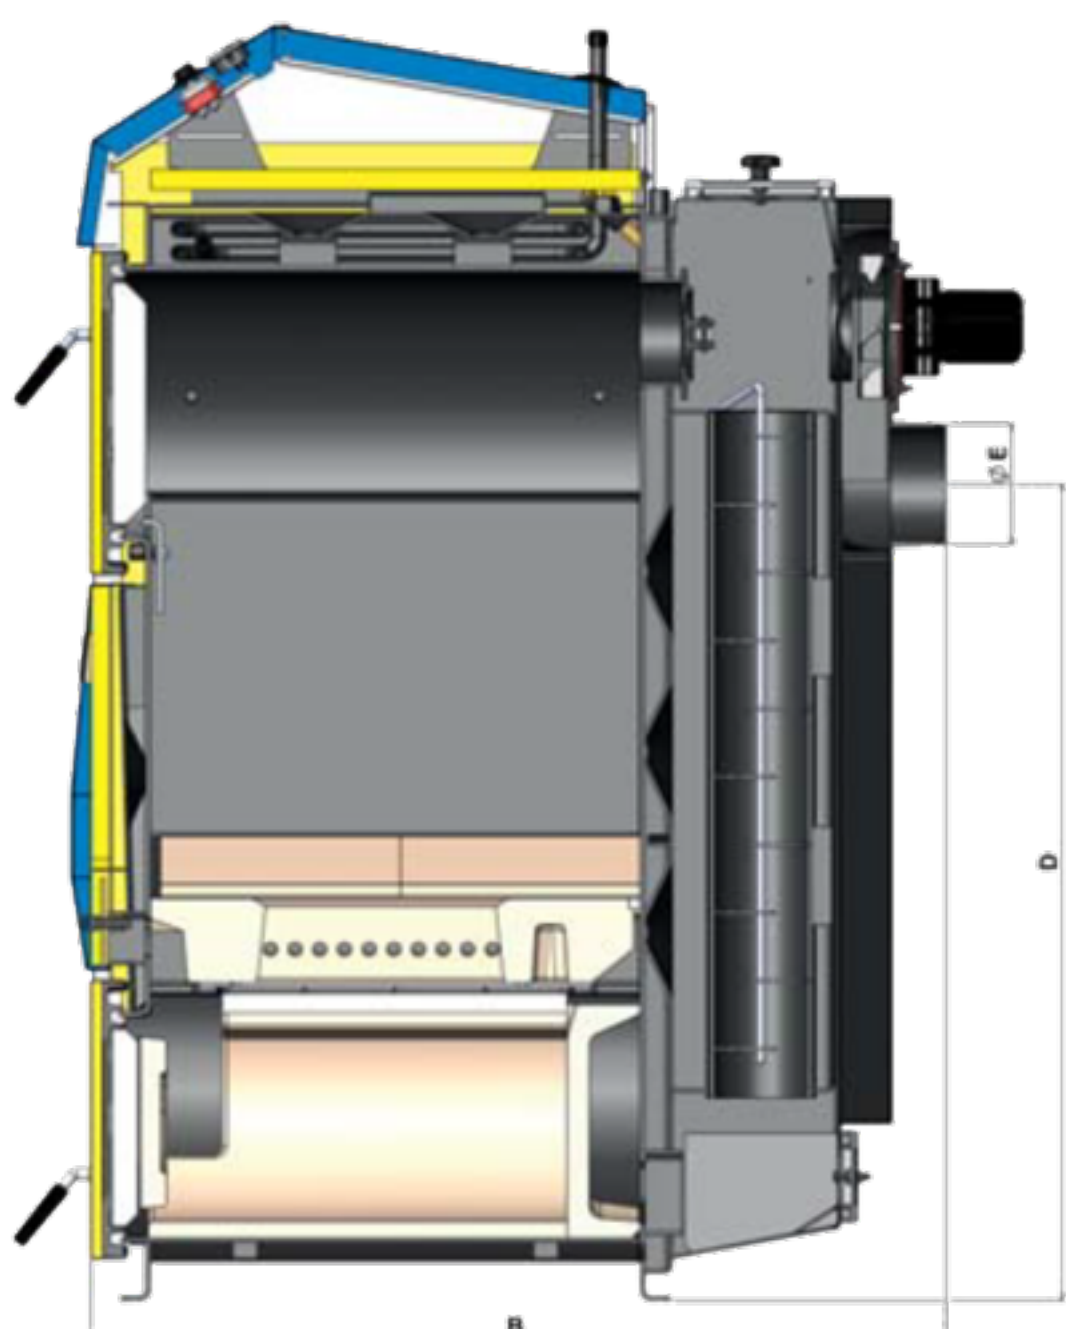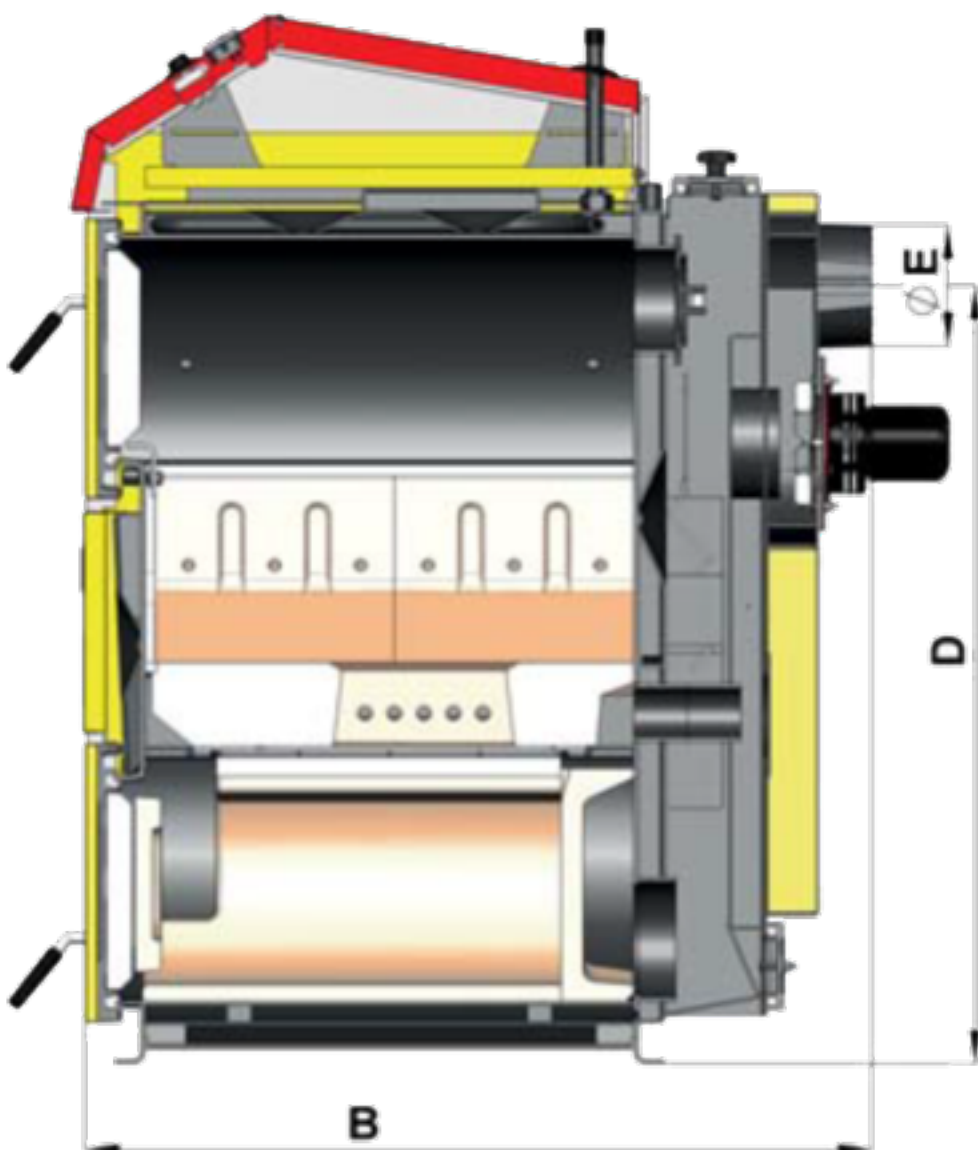

DC 50 GSX, DC 70 GSX

MITAT	DC 15 GS	DC 20 GS	DC 25 GS	DC 32 GS	DC 40 GS	DC 50 GSX	DC 70 GSX
A	1280	1280	1280	1280	1434	1563	1686
B	670	758	959	959	959	1042	1268
C	678	678	678	678	678	678	678
D	950	950	950	950	1099	997	1086
E	150 (152)	150 (152)	150 (152)	150 (152)	150 (152)	150 (152)	180
F	69	69	69	69	69	70	58
G	185	185	185	185	185	184	184
H	1008	1008	1008	1008	1152	1287	1407
CH	256	256	256	256	256	256	256
I	256	256	256	256	256	256	256
J	6/4"	6/4"	6/4"	6/4"	2"	2"	2"
ATMOS GENERÁTOR	DC 15 GS	DC 20 GS	DC 25 GS	DC 32 GS	DC 40 GS	DC 50 GSX	DC 70 GSX
TEHO	kW	15	20	25	32	40	49
HORMIN VETOVAATIMUS	Pa	16	20	23	24	25	26
PAINO	kg	302	343	431	436	485	538
VESITILA	l	56	64	80	80	90	120
PUUMÄÄRÄ	dm³	66	80	120	125	160	210
MAX. HALKON PITUUS	mm	270	330	530	530	530	730
POLTTOAINESUOSITUS	KUIVA PUU, KOSTEUS 12 – 20% (ENERGIASISÄLTÖ 15 – 18 MJ/kg) Ø 80 – 150 mm						
MIN. PALUUVEDEN LÄMPÖTILA	65 °C						
YMPÄRISTÖLUOKKA EN 303-5	5	5	5	5	5	5	5
TÄYTTÄÄ EKODESIGN EU 2015/1189	●	●	●	●	●	●	●
ENERGIALUOKITUS	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+

VALMISTAJA:

JAROSLAV CANKAR A SYN ATMOS
Velenského 487
CZ 294 21 Bělá pod Bezdězem
Tjeckien
Tel: +420 / 326 / 701 404, 701 414
Fax: +420 / 326 / 701 492

Webb: www.atmos.cz, www.atmos.eu E-post: atmos@atmos.cz, atmos@atmos.eu

EDUSTAJA SUOMESSA:

Boweco Oy
www.boweco.fi
040 0541721

